

Datenblatt

XJS 4,0
XJS V 12
XJS V 12
Coupé
Coupé
Cabriolet

MOTOR	6-Zylinder-Reihenmotor mit 24 Ventilen Zylinderblock und -kopf aus Aluminium-Legierung		12-Zylinder-V-Motor Zylinderblock und -kopf aus Aluminium-Legierung	
Hubraum (cm ³)	3980		5345	
Bohrung (mm) x Hub (mm)	91 x 102		90 x 70	
Max. Leistung (kw/Upm)	163/4750		207/5550	
Max. Drehmoment (Nm/Upm)	371/3950		408/2800	
Verdichtungsverhältnis	9,5:1		11,5:1	
Ventilsteuerung	DOHC		SOHC	
Zündsystem	Lucas electronic		Marelli electronic	
Einspritzsystem	Lucas electronic injection		Lucas electronic injection	
Kraftstoff	Super bleifrei		Super bleifrei	
GETRIEBE	Getrag 5-Gang	ZF 4-Gang Automatik	3-Gang Automatik	
Übersetzung im höchsten Gang	0,76 : 1	0,73 : 1	1,00 : 1	
Übersetzung Hinterachse	3,54 : 1	3,54 : 1	2,88 : 1	
RÄDER (Leichtmetall)	6,5" x 15"		6,5" x 15"	
Reifen	235/60 VR 15		235/60 VR 15	
BREMSSYSTEM	elektronisch gesteuertes Anti-Blockiersystem (ABS), 4 Scheibenbremsen, vorne innenbelüftet			
LENKUNG	servounterstützte Zahnstangenlenkung; energieabsorbierende Lenksäule			
Anschlag zu Anschlag	2,5		2,5	
Wendekreisdurchmesser	13 m		13 m	
RADAUFHÄNGUNG vorn	Einzelradaufhängung mit Bremsnick-Abstützung an Doppelquerlenkern			
hinten	Einzelradaufhängung mit Schraubenfedern, Längs- und Querlenkern			
KORROSIONSSCHUTZ	kritische Karosserieteile verzinkt; Zink-Phosphat Vorbehandlung; Unterbodenschutz; Hohlraumversiegelung			
LEISTUNGSANGABEN (Hersteller)				
Beschleunigung (0-100 km/h)	7,9	8,9	8,2	8,5
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	227	225	235	230
VERBRAUCH: (l/100 km)				
Stadt	16,7	14,3	19,9	20,6
90 km/h	8,1	7,9	11,0	10,6
120 km/h	9,9	9,8	13,4	12,9
GEWICHT				
Leergewicht (kg)	1730	1730	1825	1920
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2080	2080	2175	2130

JAGUAR DEUTSCHLAND GMBH
Frankfurter Strasse, 6242 Kronberg/Ts., Telefon 0 61 73/70 50

Abmessungen

	XJS	
	4,0 / V 12 Coupé	V 12 Cabriolet
Gesamtlänge (mm)	4764	4764
Gesamtbreite (mm) mit Außenspiegel	1883	1883
Gesamtbreite (mm) ohne Außenspiegel	1793	1793
Gesamthöhe (mm)	1247	1247
Bodenfreiheit (mm)	133	133
Spurbreite = vorn (mm)	1489	1489
Spurbreite = hinten (mm)	1504	1504
Radstand (mm)	2591	2591
Max. Beinfreiheit = Fahrer (mm)	1091	1091
Max. Beinfreiheit = Beifahrer (mm) = 4.0 Coupé	1114	-
= V12 Coupé und Cabriolet	1124	1124
Min. Beinfreiheit = Rücksitze (mm)	594	-
Max. Kopffreiheit = vorne (mm)	917	906
Max. Kopffreiheit = hinten (mm)	848	-
Breite in Schulterhöhe vorne (mm)	1425	1425
Breite in Schulterhöhe hinten (mm)	1346	-
Kofferraumvolumen nach VDA Norm (Liter)	407	400
Tankinhalt (Liter)	89	82

Ausstattung

	XJS		XJS
	4,0 Coupé	V 12 Coupé	V 12 Cabriolet
TECHNISCHE AUSSTATTUNG:			
Servolenkung	●	●	●
Lederlenkrad, 6fach höhenverstellbar	●	●	●
Anti-Blockiersystem (ABS)	●	●	●
4 Scheibenbremsen	●	●	●
Sperrdifferential	●	●	●
Sportfahrwerk	●	●	●
Tempomat	●	●	◇
3-Gang-Automatik	□	●	●
4-Gang-Automatik	◇	●	●
5-Gang-Schaltgetriebe	□	◇	◇
AUSSENAUSSTATTUNG:			
Metallic-Lackierung	○	○	○
Halogenscheinwerfer	●	●	●
Alu-Räder im Speichenrad-Design 6,5" x 15"	●	●	●
Alu-Sporträder, geschmiedet, 7" x 16"	□	□	◇
elektrisches Verdeck mit Glasheckscheibe	◇	◇	●
rahmenlose Türfenster	●	●	●
Nebellampen vorne	□	●	●
Verbundglasfrontscheibe, direkt mit der Kaross. verklebt	●	●	●
INNENAUSSTATTUNG:			
Leder/Tweed-Polster	●	◇	◇
Leder-Polster	□	●	●
Mittelkonsole und Armlehnen in Leder	◇	●	●
Armaturentafel in Walnußwurzelnholz einschließlich Türleisten und Konsole	●	●	●
abschließbares Handschuhfach mit Make-up Spiegel	●	●	●
Sportsitze	●	●	●
Einzelitze hinten	●	●	●
abschließbares Staufach	◇	◇	○
Verdeckabdeckung mit Stautasche	◇	◇	●
Elektrische Frontsitzverstellung	●	●	●
Beheizte Sitze vorne, inkl. elektr. verst. Lordosenstütze	□	●	●
Beheizte Sitze vorne mit Memory-Schaltung inkl. elektr. verst. Lordosenstütze	□	●	●
getönte Scheiben	□	●	●
Zentralverriegelung einschl. Tankdeckel (nur Coupé)	●	●	●
elektrische Fensterheber	●	●	●
beheizbare Heckscheibe mit Zeitrelais	●	●	●
Innenraumbeleuchtung	●	●	●
Scheibenwaschanlage mit beheizten Düsen	●	●	●
Kofferraumbeleuchtung	●	●	●
Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizt	●	●	●
Klimaanlage	●	●	●
Scheinwerferwaschanlage mit beheizten Düsen	□	●	●
Trip-Computer	●	●	●
JAGUAR Hochleistungs-Audio-Anlage mit Radio Data System (RDS), mit Cassettenteil u. automat. Antenne	●	●	●
CD-Player mit 6-Disc-Speicher	□	●	●
an JAGUAR Audio-Anlage anschließbar	□	□	□

● im Grundpreis enthalten □ gegen Aufpreis ○ wahlweise ohne Aufpreis ◇ nicht lieferbar

Datenblatt

JAGUAR
JAGUAR
Sovereign
JAGUAR
XJ 6
XJ6 4.0
4.0
V 12
MOTOR

 6-Zylinder-Reihenmotor mit 24 Ventilen
 Zylinderblock und -kopf Aluminium-Legierung
 Geregelter 3-Wege-Katalysator

 V-12-Motor,
 Zylinderblock
 und -kopf
 Aluminium-Legierung
 Geregelter
 3-Wege-Katalysator


Hubraum cm ³	3.239	3.980	3.980	5.344
Bohrung (mm) Hub (mm)	91 x 83	91 x 102	91 x 102	90 x 70
Max. Leistung	146 kW - 5.200 min ⁻¹	163 kW - 4.750 min ⁻¹	163 kW - 4.750 min ⁻¹	194 kW 5250 min ⁻¹
Max. Drehmoment Nm/min ⁻¹	298 Nm - 3900 min ⁻¹	369 Nm - 3600 min ⁻¹	369 Nm - 3600 min ⁻¹	373 Nm - 2750 min ⁻¹
Verdichtungsverhältnis	9,75:1	9,5:1	9,5:1	11,5:1
Kraftstoffbedarf		Super bleifrei		Super bleifrei
Einspritzsystem		LUCAS Motormanagement		LUCAS digit. Einspritzsystem
Ventilsteuerung		DOHC		SOHC
Anzahl Kurbelwellenlager		7		7
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	215	225	225	223
KRAFTÜBERTRAGUNG				
Getriebe	Getrag 265 5-Gang Schaltgetriebe	Getrag 290 5-Gang Schaltgetriebe	ZF 4 HP 24 Automatikgetriebe	GM 400 3-Gang Auto.
Übersetzungsverhältnisse				
1. Gang	3,57:1	3,55:1	2,48:1	2,50:1
2. Gang	2,05:1	2,04:1	1,48:1	1,50:1
3. Gang	1,39:1	1,40:1	1,00:1	1,00:1
4. Gang	1,00:1	1,00:1	0,73:1	-
5. Gang	0,76:1	0,75:1	-	-
Rückwärtsgang	3,46:1	3,55:1	2,09:1	2,00:1
Hinterachse Übersetzung	3,77:1	3,58:1	3,58:1	2,88:1
KÜHLSYSTEM (geschlossen) Flüssigkeitsinhalt Ltr.		12,3		19,5
RÄDER UND REIFEN				
Räder	7" x 15" Stahl	7" x 15" Stahl	7" x 15" Alu	6" x 15" Alu
Reifen		225/65-15		215/70-15
RADAUFHÄNGUNG				
vorne		Einzelradaufhängung mit Bremsnick-Abstützung an Doppelquerlenkern		Einzelradaufhängung mit Bremsnick- abstützung an Doppelquerlenkern
hinten		Einzelradaufhängung mit Schraubenfedern an Querlenkern		Einzelradaufhängung mit Schraubenfedern, Längs- u. Querlenkern
STOSSDÄMPFER				
vorne		2 hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer		2 hydraul. Teleskop- Stoßdämpfer
hinten		2 hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer mit integrierter Niveauregulierung		4 hydraul. Teleskop-Stoßdämpfer
BREMSEN				
Betriebsbremse		4 Scheiben, vorne innenbelüftet, ABS		4 Scheiben, vorne innenbelüftet, ABS
Feststellbremse		Mechanisch auf Hinterräder wirkend		Mechanisch auf Hinterräder wirkend
LENKUNG		Zahnstangenlenkung, servounterstützt		Zahnstangenlenkung, servounterstützt
KRAFTSTOFFVERBRAUCH n. DIN 70030		Automatik		
90 km/h (l/100 km)	7,9	8,1	8,2	12,1
120 km/h (l/100 km)	9,8	9,8	9,5	14,5
Stadtverkehr (l/100 km)	15,8	16,3	15,0	20,8
GEWICHTE				
Leergewicht (kg)	1736	1748	1748	1885
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2220	2245	2245	2350
Max. Ladung (kg)	484	497	497	465
Anhängelast gebremst (kg)	1500	1500	1500	1500
Anhängelast mit Sondergenehmigung		-		1900
Stützlast (kg)	50	50	50	50

JAGUAR DEUTSCHLAND GMBH

Frankfurter Strasse, 6242 Kronberg/Ts., Telefon 0 61 73/70 50

Abmessungen

	JAGUAR	JAGUAR	Sovereign	JAGUAR
	XJ 6	XJ6 4.0	4.0	V 12
A Gesamtlänge (mm)	4988	4988	4988	4959
B Gesamtbreite (mm) ohne Spiegel	1798	1798	1798	1770
C Gesamthöhe (mm)	1358	1358	1358	1377
D Bodenfreiheit (mm)	130	130	130	130
E Spurbreite vorne (mm)	1500	1500	1500	1484
E Spurbreite hinten (mm)	1498	1498	1498	1499
G Radstand (mm)	2870	2870	2870	2865
H Max. Beinfreiheit Fahrer (mm)	1062	1062	1062	997
I Max. Beinfreiheit Beifahrer (mm)	1145	1145	1077	1029
J Min. Beinfreiheit Rücksitze (mm)	805	785	785	928
K Max. Kopffreiheit vorne (mm)	983	983	940	978
L Max. Kopffreiheit hinten (mm)	928	928	935	911
Breite in Schulterhöhe vorne (mm)	1460	1460	1460	1377
Breite in Schulterhöhe hinten (mm)	1463	1463	1463	1363
Kofferraumvolumen VDA Norm Ltr.	430	430	430	390
Tankinhalt Ltr.	86	86	86	2 x 45
Wendekreisdurchmesser (m)	12,9	12,9	12,9	13,5

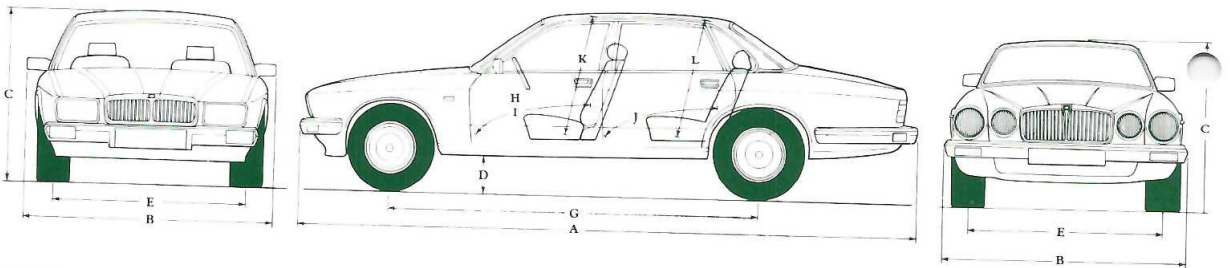

Ausstattung

	JAGUAR	JAGUAR	Sovereign	JAGUAR
	XJ 6	XJ6 4.0	4.0	V 12
Automatisches Getriebe	■	■	●	●
Geregelter Katalysator	●	●	●	●
Anti-Blockiersystem (ABS)	●	●	●	●
Sperrdifferential	■	●	●	●
Niveau-Regulierung	●	●	●	●
4 Scheibenbremsen, vorne innenbelüftet	●	●	●	◇
Sport-Felgen und Reifen	■	■	■	●
2 Nebel-Schlußleuchten	■	■	■	◇
Scheinwerferwaschanlage	■	■	●	●
Sportpaket	■	■	●	●
Klimaanlage	■	■	■	◇
Leder-Polster	■	■	●	●
Elektrische Sitzverstellung	● 8fach	● 8fach	● 8fach	● nur höhenverstellbar
Lordosenstütze vorne	●	●	●	●
Beheizte Außenspiegel	●	●	●	●
Elektrisch verstellbare Außenspiegel (2)	●	●	●	◇
Getönte Scheiben rundum	●	●	●	●
Elektrische Scheibenheber	●	●	●	●
Elektrisches Zentralverriegelungssystem	●	●	●	●
Servolenkung (Zahnstangenlenkung)	●	●	●	●
Bremsservo (Zweikreis)	●	●	●	●
Walnuß-Armaturenbrett und -Türleisten	●	●	●	●
Reise-Computer	●	●	●	●
Verstellbares Lederlenkrad	●	●	●	●
Elektr. Antenne und 4 bzw. 6 Lautsprecher	● 6	● 6	● 6	● 4
Jaguar Audio-Unit	●	●	●	●
CD-Player + Wechsler	■	■	■	■
Automatischer Geschwindigkeitsregler	■	■	■	■
Elektrisches Stahlschiebedach	■	■	■	●

● ohne Aufpreis ■ gegen Aufpreis ◇ nicht lieferbar ○ wahlweise ohne Aufpreis

Datenblatt

Daimler

Daimler

4.0

Double Six

MOTOR	6-Zylinder-Reihenmotor mit 24 Ventilen Zylinderblock und -kopf Aluminium-Leg. Geregelter 3-Wege-Katalysator	V-12-Motor, Zylinderblock und -kopf Aluminium-Legierung Geregelter 3-Wege-Katalysator
Hubraum cm ³	3.980	5.344
Bohrung (mm) Hub (mm)	91 x 102	90 x 70
Max. Leistung	163 kW - 4.750 min ⁻¹	194 kW - 5.250 min ⁻¹
Max. Drehmoment Nm/min ⁻¹	369 Nm - 3600 min ⁻¹	373 Nm - 2750 min ⁻¹
Verdichtungsverhältnis	9,5:1	11,5:1
Kraftstoffbedarf	Super bleifrei	Super bleifrei
Einspritzsystem	LUCAS Motormanagement	LUCAS digit. Einspritzsystem
Ventilsteuerung	DOHC	SOHC
Anzahl Kurbelwellenlager	7	7
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	225	223
KRAFTÜBERTRAGUNG		
Getriebe	ZF 4HP24 Auto. elektronisch	GM-400 3-Gang Auto.
Übersetzungsverhältnisse		
1. Gang	2,48:1	2,50:1
2. Gang	1,48:1	1,50:1
3. Gang	1,00:1	1,00:1
4. Gang	0,73:1	-
Rückwärtsgang	2,09:1	2,0:1
Hinterachse Übersetzung	3,58:1	2,88:1
KÜHLSYSTEM (geschlossen) Flüssigkeitsinhalt Ltr.	12,3	19,5
RÄDER UND REIFEN		
Räder	7" x 15" Alu	6" x 15" Alu
Reifen	225/65-15	215/70-15
RADAUFHÄNGUNG vorne	Einzelradaufhängung mit Bremsnickabstützung an Doppelquerlenkern	Einzelradaufhängung mit Bremsnickabstützung an Doppelquerlenkern
hinten	Einzelradaufhängung mit Schraubenfedern an Querlenkern	Einzelradaufhängung mit Schraubenfedern Längs- und Querlenkern
STOSSDÄMPFER vorne	2 hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer	2 hydraul. Teleskop-Stoßdämpfer
hinten	2 hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer mit integrierter Niveauregulierung	4 hydraul. Teleskop-Stoßdämpfer
BREMSEN		
Betriebsbremse	4 Scheiben, vorne innenbelüftet, mit ABS	4 Scheiben, vorne, innenbelüftet, mit ABS
Feststellbremse	Mechanisch auf Hinterräder wirkend	Mechanisch auf Hinterräder wirkend
LENKUNG	Zahnstangenlenkung, servounterstützt	Zahnstangenlenkung, servounterstützt
KRAFTSTOFFVERBRAUCH n. DIN 70030		
90 km/h (l/100 km)	8,2	12,1
120 km/h (l/100 km)	9,5	14,5
Stadtverkehr (l/100 km)	15,0	20,8
GEWICHTE		
Leergewicht (kg)	1748	1885
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2245	2350
Max. Ladung (kg)	497	465
Anhängelast gebremst (kg)	1500	1500
Anhängelast mit Sondergenehmigung	-	1900
Stützlast (kg)	50	50

JAGUAR DEUTSCHLAND GMBH
Frankfurter Strasse, 6242 Kronberg/Ts., Telefon 061 73/70 50

Datenblatt	Daimler	Daimler
	4.0	Double Six
MOTOR	6-Zylinder-Reihenmotor mit 24 Ventilen Zylinderblock und -kopf Aluminium-Leg. Geregelter 3-Wege-Katalysator	V-12-Motor, Zylinderblock und -kopf Aluminium-Legierung Geregelter 3-Wege-Katalysator
Hubraum cm ³	3.980	5.344
Bohrung (mm) Hub (mm)	91 x 102	90 x 70
Max. Leistung	163 kW - 4.750 min ⁻¹	194 kW - 5.250 min ⁻¹
Max. Drehmoment Nm/min ⁻¹	369 Nm - 3600 min ⁻¹	373 Nm - 2750 min ⁻¹
Verdichtungsverhältnis	9,5:1	11,5:1
Kraftstoffbedarf	Super bleifrei	Super bleifrei
Einspritzsystem	LUCAS Motormanagement	LUCAS digit. Einspritzsystem
Ventilsteuerung	DOHC	SOHC
Anzahl Kurbelwellenlager	7	7
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	225	223
KRAFTÜBERTRAGUNG		
Getriebe	ZF 4HP24 Auto. elektronisch	GM-400 3-Gang Auto.
Übersetzungsverhältnisse		
1. Gang	2,48:1	2,50:1
2. Gang	1,48:1	1,50:1
3. Gang	1,00:1	1,00:1
4. Gang	0,73:1	-
Rückwärtsgang	2,09:1	2,0:1
Hinterachse Übersetzung	3,58:1	2,88:1
KÜHLSYSTEM (geschlossen) Flüssigkeitsinhalt Ltr.	12,3	19,5
RÄDER UND REIFEN		
Räder	7" x 15" Alu	6" x 15" Alu
Reifen	225/65-15	215/70-15
RADAUFHÄNGUNG		
vorne	Einzelradaufhängung mit Bremsnickabstützung an Doppelquerlenkern	Einzelradaufhängung mit Bremsnickabstützung an Doppelquerlenkern
hinten	Einzelradaufhängung mit Schraubenfedern an Querlenkern	Einzelradaufhängung mit Schraubenfedern Längs- und Querlenkern
STOSSDÄMPFER		
vorne	2 hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer	2 hydraul. Teleskop-Stoßdämpfer
hinten	2 hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer mit integrierter Niveauregulierung	4 hydraul. Teleskop-Stoßdämpfer
BREMSEN		
Betriebsbremse	4 Scheiben, vorne innenbelüftet, mit ABS	4 Scheiben, vorne, innenbelüftet, mit ABS
Feststellbremse	Mechanisch auf Hinterräder wirkend	Mechanisch auf Hinterräder wirkend
LENKUNG	Zahnstangenlenkung, servounterstützt	Zahnstangenlenkung, servounterstützt
KRAFTSTOFFVERBRAUCH n. DIN 70030		
90 km/h (l/100 km)	8,2	12,1
120 km/h (l/100 km)	9,5	14,5
Stadtverkehr (l/100 km)	15,0	20,8
GEWICHTE		
Leergewicht (kg)	1748	1885
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2245	2350
Max. Ladung (kg)	497	465
Anhängelast gebremst (kg)	1500	1500
Anhängelast mit Sondergenehmigung	-	1900
Stützlast (kg)	50	50

Abmessungen


Daimler

4.0

Daimler

Double Six

A Gesamtlänge (mm)	4988	4959
B Gesamtbreite (mm) ohne Spiegel	1798	1770
C Gesamthöhe (mm)	1358	1377
D Bodenfreiheit (mm)	130	130
E Spurbreite vorne (mm)	1500	1484
E Spurbreite hinten (mm)	1498	1499
G Radstand (mm)	2870	2865
H Max. Beinfreiheit Fahrer (mm)	1062	997
I Max. Beinfreiheit Beifahrer (mm)	1077	1029
J Min. Beinfreiheit Rücksitze (mm)	785	928
K Max. Kopffreiheit vorne (mm)	940	953
L Max. Kopffreiheit hinten (mm)	935	911
Breite in Schulterhöhe vorne (mm)	1460	1377
Breite in Schulterhöhe hinten (mm)	1463	1363
Kofferraumvolumen VDA Norm Ltr.	430	390
Tankinhalt Ltr.	86	2 x 45
Wendekreisdurchmesser (m)	12,9	13,5

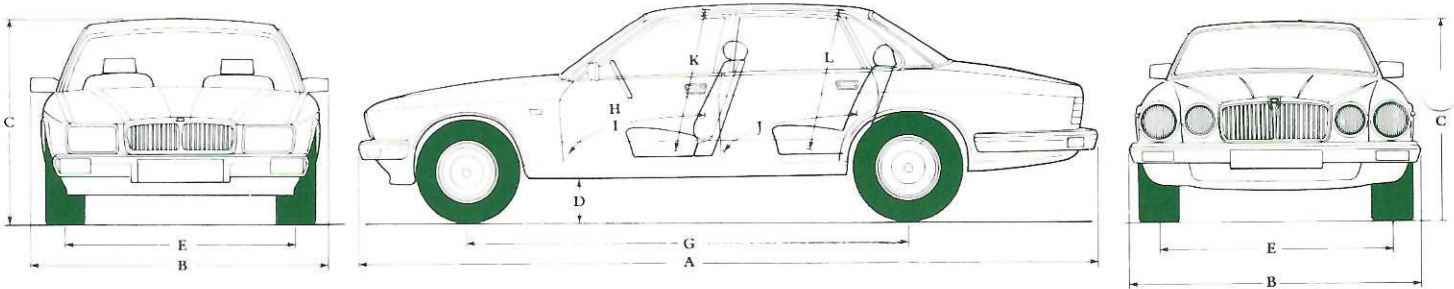

Ausstattung

Daimler

4,0

Daimler

Double Six

Automatisches Getriebe	●	●
Geregelter Katalysator	●	●
Anti-Blockiersystem (ABS)	●	●
Sperrdifferential	●	●
Niveau-Regulierung	●	●
4 Scheibenbremsen, vorne innenbelüftet	●	●
Sport-Felgen und Reifen	■	◇
2 Nebel-Schlußleuchten	●	●
Scheinwerferwaschanlage	●	●
Sportpaket	■	◇
Klimaanlage	●	●
Leder-Ausstattung	●	●
Elektrische Sitzverstellung	● 8fach	● nur höhenverstellbar
Lordosenstütze vorne	●	●
Beheizte Außenspiegel	●	◇
Elektrisch verstellbare Außenspiegel (2)	●	●
Getönte Scheiben rundum	●	●
Elektrische Scheibenheber	●	●
Elektrisches Zentralverriegelungssystem	●	●
Servolenkung (Zahnstangenlenkung)	●	●
Bremsservo (Zweikreis)	●	●
Walnuß-Armaturenbrett und -Türleisten	●	●
Reise-Computer	●	●
Verstellbares Lederlenkrad	●	●
Elektr. Antenne und 4 bzw. 6 Lautsprecher	● 6	● 4
Jaguar Audio-Unit	●	●
CD-Player + Wechsler 6fach	■	■
Automatischer Geschwindigkeitsregler	●	●
Elektrisches Stahlschiebedach	●	●
Einzelstühle hinten	●	●
Picknicktische hinten	●	◇
Leselampen	●	●

● ohne Aufpreis ■ gegen Aufpreis ◇ nicht lieferbar

MOTOR	60° V12, Motorblock und Zylinderkopf aus Aluminium, 2 obenliegende Nockenwellen
Hubraum (cm ³)	5993
Bohrung (mm) x Hub (mm)	90 x 78,5
Max. Leistung (kW/Upm)	243/5250
Max. Drehmoment (Nm/Upm)	484/3650
Verdichtungsverhältnis	11,0:1
Ventilsteuerung	DOHC
Motor-Management	Zytek-Einspritzsystem Digitales Motormanagement-System
KRAFTSTOFF	98 ROZ
GETRIEBE	3-Gang-Automatik
Übersetzung im höchsten Gang	1,00 : 1
Übersetzung Hinterachse	2,88 : 1
RÄDER	JAGUARSPORT-Aluminium 8" x 16"
REIFEN vorne	225/50 ZR 16
hinten	245/55 ZR 16
BREMSSYSTEM	ABS-Anlage mit Yaw-Control Hydraulische Vierradscheibenbremse Vorne innenbelüftet, Sensor-Warnsystem
LENKUNG	Servounterstützte Zahnstangenlenkung, energiesparende Lenksäule, 4-Speichen-Lenkrad in 6 Vertikal-Positionen einstellbar
Anschlag zu Anschlag	2,5
Wendekreisdurchmesser	13 m
RADAUFHÄNGUNG vorne	Unabhängige Radaufhängung mit 2 Querlenkern, Spiralfedern und Teleskopdämpfern Anti-Dive-Geometrie
hinten	Querlenker unten, obere Querlenker identisch mit Antriebswellen, Schubstreben, doppelte Spiralfedern, doppelte Teleskopdämpfer
KORROSIONSSCHUTZ	Kathodische Zinn-Phosphat-Vorbehandlung, elektrostatische Mehrschichtlackierung (4-Schicht-Aufbau) Unterboden- und Radhäuser-Schutz, Hohlraumversiegelung
LEISTUNGSANGABEN (Hersteller)	
Beschleunigung (0-100 km/h)	6,8 sec.
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	254
VERBRAUCH (Liter)	
Stadt	21,3/100 km
90 km/h	12,0/100 km
120 km/h	14,0/100 km
GEWICHT	
Leergewicht (kg)	1.825
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.175
Zuladung mindestens (kg)	350

JAGUAR DEUTSCHLAND GMBH
Frankfurter Straße, 6242 Kronberg/Ts., Telefon 061 73/70 50

Abmessungen	XJR-S
	6.0 Litre
Gesamtlänge (mm)	4820
Gesamtbreite (mm) mit Außenspiegel	1883
Gesamtbreite (mm) ohne Außenspiegel	1793
Gesamthöhe (mm)	1250
Bodenfreiheit (mm)	120
Spurbreite = vorne (mm)	1514
Spurbreite = hinten (mm)	1492
Radstand (mm)	2592
Max. Beinfreiheit = Fahrer (mm)	1091
Max. Beinfreiheit = Beifahrer (mm)	1124
Min. Beinfreiheit = Rücksitze (mm)	594
Max. Kopffreiheit = vorne (mm)	916
Max. Kopffreiheit = hinten (mm)	848
Breite in Schulterhöhe vorne (mm)	1425
Breite in Schulterhöhe hinten (mm)	1346
Kofferraumvolumen nach VDA Norm (Liter)	407
Tankinhalt (Liter)	89

Ausstattung	XJR-S
	6.0 Litre
TECHNISCHE AUSSTATTUNG:	
Servolenkung	●
Lederlenkrad, 6fach höhenverstellbar	●
Anti-Blockiersystem (ABS)	●
4 Scheibenbremsen	●
Sperrdifferential	●
Sportfahrwerk	●
Tempomat	●
3-Gang-Automatik	●
AUSSENAUSSTATTUNG:	
Metallic-Lackierung	○
Halogenscheinwerfer	●
Alu-Sporträder, geschmiedet, 8" x16"	●
rahmenlose Türfenster	●
Verbundglasfrontscheibe, direkt mit der Kaross. verklebt	●
INNENAUSSTATTUNG:	
Leder-Polster	●
Mittelkonsole und Armlehnen in Leder	●
Armaturentafel in Walnußwurzelholz einschließlich Türleisten und Konsole	●
abschließbares Handschuhfach mit Make-up-Spiegel	●
Sportsitze	●
Einzelstühle hinten	●
Elektrische Frontsitzverstellung	●
Beheizte Sitze vorne mit Memory-Schaltung inkl. elektr. verst. Lordosenstütze	●
getönte Scheiben	●
Zentralverriegelung einschl. Tankdeckel	●
elektrische Fensterheber	●
beheizbare Heckscheibe mit Zeitrelais	●
Innenraumbeleuchtung	●
Scheibenwaschanlage mit beheizten Düsen	●
Kofferraumbeleuchtung	●
Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizt	●
Klimaanlage	●
Scheinwerferwaschanlage mit beheizten Düsen	●
Trip-Computer	●
JAGUAR Hochleistungs-Audio-Anlage mit Radio Data System (RDS), mit Cassettenteil u. automat. Antenne	●
CD-Player mit 6-Disc-Speicher, an JAGUAR Audio-Anlage anschließbar	□

● im Grundpreis enthalten □ gegen Aufpreis ○ wahlweise ohne Aufpreis